


1. Warunki środowiskowe

Gospodarstwa domowe (łazienki, pralnie, suszarnie, pomieszczenia gospodarcze), pomieszczenia techniczne nienarażone na ciągłe działanie soli, chloru i innych substancji żrących.

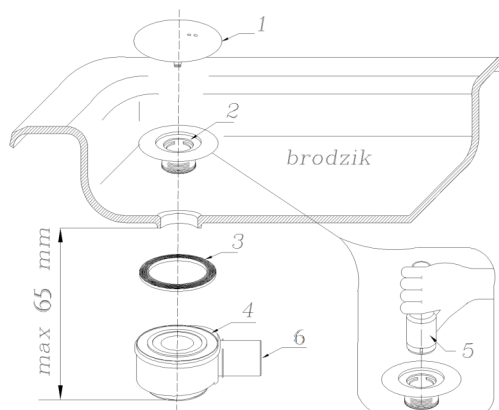

1. Nakładka
2. Nakrętka
3. Uszczelka
4. Syfon
5. Klucz
6. Odejsięcie

2. Montaż

Syfon pasuje do większości dostępnych na rynku brodzików z otworem \varnothing 90 mm z akrylu, stali lub konglomeratu. Z uwagi na brak normy określającej dokładny kształt dna, część dostępnych na rynku brodzików może posiadać profil dna, który nie pasuje do każdego syfonu, w tym syfonu Speed. Nie jest to wadą produktu. **Jeśli nie jesteś w stanie połączyć syfonu Speed z brodzikiem zgodnie z pkt. 2.1 i 2.2 zwróć go sprzedawcy i wyszukaj inny syfon pasujący do twojego brodzika!**

2.1 Umieść osiowo syfon (4) z uszczelką (3) (rowkami do góry) pod dnem brodzika i przy użyciu załączonego klucza (5) wkręć delikatnie nakrętkę (2) zwracając uwagę także na jej osiowe posadowienie. Kołnierz nakrętki po dokręceniu powinien posadzić się w zagłębieniu otworu brodzika wyginając się względem niego maksymalnie o 2 mm. **Montaż nie wymaga stosowania silikonu lub innych uszczelniaczy.** Kołnierz nakrętki (2) nie powinien wystawać powyżej dna brodzika!

2.2 Umieść nakładkę (1) w zamontowanym w brodziku syfonie. Żebra nakładki należy wsunąć we wgłębienia nakrętki (2), a następnie przekręcić do pozycji, która unieruchomi nakładkę.

2.3 Jeśli połączyłeś syfon z brodzikiem zgodnie z pkt 2.1 i 2.2 oznacza to, że nasz syfon pasuje do twojego brodzika.

2.4 Połącz odejsięcie syfonu (6) (korpus obraca się o 360°) z kształtką wiodącą do podejścia kanalizacyjnego zwracając uwagę, aby przyjąć poziomą pozycję i nie był naprężony względem dna brodzika. Naprężenia tworzą szczeliny, co w efekcie prowadzi do przecieku, który możesz zauważyć dopiero po kilku tygodniach!

2.5 Dokręć z czuciem nakrętkę pamiętając o zachowaniu pozycji osiowej i ponownie umieść nakładkę.

2.6 Przeprowadź test szczelności połączeń przed ostateczną zabudową brodzika.

3. Eksploatacja

Produkt posiada 40 mm hydrauliczną barierę odorową, która odnawia się po każdym użyciu brodzika. Jeśli w pobliżu brodzika nie przechodzą rury z ciepłą wodą lub ogrzewanie podłogowe nieodnawiana bariera powinna działać przez 11 dni. Nakładka pełni jedynie funkcję ozdobną. 5 mm szczelina w korpusie syfonu umożliwia szybki przepływ wody, zabezpieczając przed wpadnięciem drobnych przedmiotów do sieci kanalizacyjnej.

4. Czyszczenie i konserwacja

Chromowane lub nierdzewne powierzchnie nakładek: standardowe środki do ich czyszczenia stosowane w gospodarstwach domowych. Powierzchnie nakładek i korpus syfonu z tworzyw sztucznych: woda z płynem do naczyń.

Syfon Speed nie wymaga stosowania środków chemicznych typu „kret”, który może uszkodzić uszczelki. W celu poprawy przepływu zalecamy **czyszczenie syfonu wyłącznie przy użyciu ręcznego przepychacza** (raz na kwartał). Przestrzeganie naszych zaleceń gwarantuje wieloletnią eksploatację produktu.

