


1. Warunki środowiskowe

Gospodarstwa domowe (łazienki, pralnie, suszarnie, pomieszczenia gospodarcze), pomieszczenia techniczne nienarażone na ciągłe działanie soli, chloru i innych substancji żrących.

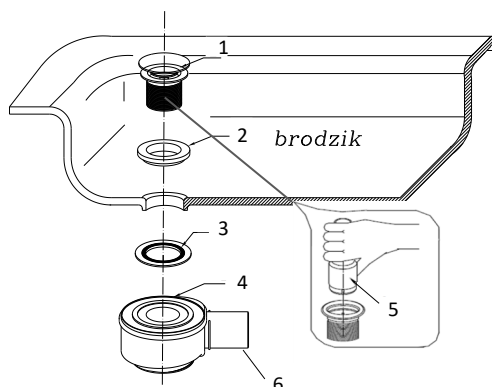

1. Kork klik-klak z tuleją
2. Uszczelka piankowa
3. Uszczelka gumowa
4. Syfon
5. Klucz
6. Odejsie

2. Montaż

Syfon pasuje do większości dostępnych na rynku brodzików z otworem Ø 2" (ca. 50 mm) z akrylu, stali lub konglomeratu. Z uwagi na brak normy określającej dokładny kształt dna część dostępnych na rynku brodzików może posiadać profil dna, który nie pasuje do każdego syfonu, w tym syfonu Speed. **Jeśli nie jesteś w stanie połączyć syfonu Speed z brodzikiem zgodnie z pkt. 2.1 i 2.2 zwróć go sprzedawcy i wyszukaj inny syfon pasujący do twojego brodzika!**

2.1 Umieść osiowo syfon (4) z uszczelką (3) (rowkami do góry) pod dnem brodzika. Pod metalową tuleję (1) włóż uszczelkę piankową (2), wyjmij nakładkę korka z osadnikiem z tulei. Przy użyciu załączonego klucza (5) wkręć delikatnie tuleję korka klik-klak (1) zwracając uwagę także na jej osiowe posadowienie. Kołnierz tulei po dokręceniu powinien posadzić się w zagłębieniu otworu brodzika. **Montaż nie wymaga stosowania silikonu lub innych uszczelniaczy.** Kołnierz korka klik-klak (1) nie powinien wystawać powyżej dna brodzika!

2.2 Nakładkę z korkiem klik-klak umieść w zamontowanej tulei (1). Mechanizm powinien klikać. W pozycji zamkniętej zatrzymuje wodę.

2.3 Jeśli połączyłeś syfon z brodzikiem zgodnie z pkt 2.1 i 2.2 oznacza to, że nasz syfon pasuje do twojego brodzika.

2.4 Połącz odejsie syfonu (6) (korpus obraca się o 360°) z kształtką wiodącą do podejścia kanalizacyjnego zwracając uwagę, aby przyjął poziomą pozycję i nie był naprężony względem dna brodzika. Naprężenia tworzą szczeliny, co w efekcie prowadzi do przecieku, który możesz zauważyć dopiero po kilku tygodniach!

2.5 Przeprowadź test szczelności połączeń przed ostateczną zabudową brodzika.

3. Eksploatacja

Produkt posiada 40 mm hydrauliczną barierę odorową, która odnawia się po każdym użyciu brodzika. Jeśli w pobliżu brodzika nie przechodzą rury z ciepłą wodą lub ogrzewanie podłogowe nieodnawiana bariera powinna działać przez 11 dni. Osadnik w korku jest zamontowany na stałe. Dzięki temu długie włosy nie będą przylegać do ścianek syfonu.

4. Czyszczenie i konserwacja

Chromowane lub nierdzewne powierzchnie: standardowe środki do ich czyszczenia stosowane w gospodarstwach domowych. Powierzchnie korpus syfonu z tworzyw sztucznych: woda z płynem do naczyń.

Syfon Speed nie wymaga stosowania środków chemicznych typu „kret”, który może uszkodzić uszczelki. W celu poprawy przepływu zalecamy regularne przemywanie osadnika (raz na m-c) i **czyszczenie syfonu wyłącznie przy użyciu ręcznego przepychacza** (raz na kwartał). Przestrzeganie naszych zaleceń gwarantuje wieloletnią eksploatację produktu.

