



Warunki środowiskowe

Syfon umywalkowy Basic: umywalki przyłączone do grawitacyjnych systemów kanalizacyjnych w budynkach.

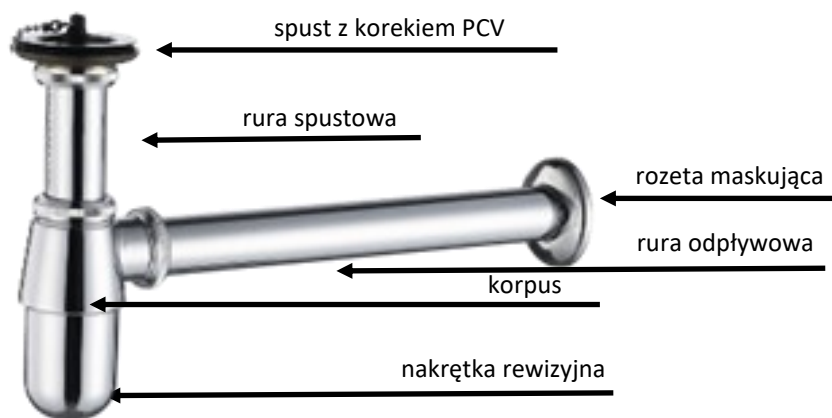

Montaż

Basic: syfon w standardowym montażu wymaga użycia dodatkowych narzędzi w postaci śrubokrętu. Upewnij się, że masz wszystkie potrzebne elementy (korpus syfonu, uszczelki, nakrętki, spust, korek, rury). Zamontuj spust w otworze umywalki. Połącz korpus syfonu z rurką spustową oraz spustem, upewniając się, że uszczelki są prawidłowo umieszczone, dokręć nakrętki. Podłącz syfon rurą odpływową do kanalizacji. Upewnij się, że rury są odpowiednio docięte i połączenie jest stabilne. Odkręć dopływ wody i napełnij umywalkę. Sprawdź wszystkie połączenia pod kątem wycieków. Jeśli pojawią się przecieki skoryguj połączenia. Zawsze należy upewnić się czy plastikowa tuleja znajdująca się w korpusie umożliwia swobodny przepływ wody. Przestrzeń między wewnętrznym dnem korpusu, a końcem plastikowej tulei powinna wynieść minimum 3 cm.

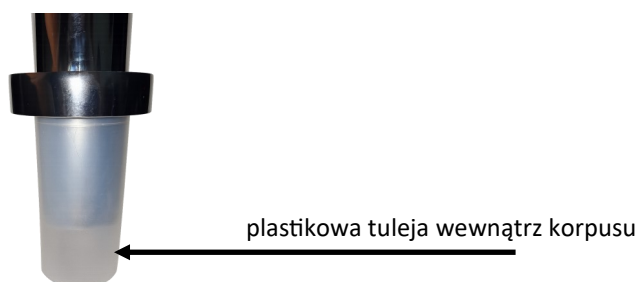

Konserwacja

Syfon należy czyścić regularnie (co najmniej 1/m-c) przy użyciu wody z płynem do naczyń. Prosta budowa syfonu nie wymaga stosowania środków chemicznych typu „kret”. Należy unikać kontaktu z chlorem oraz solą morską.