



#22951

charakterystyka produktu

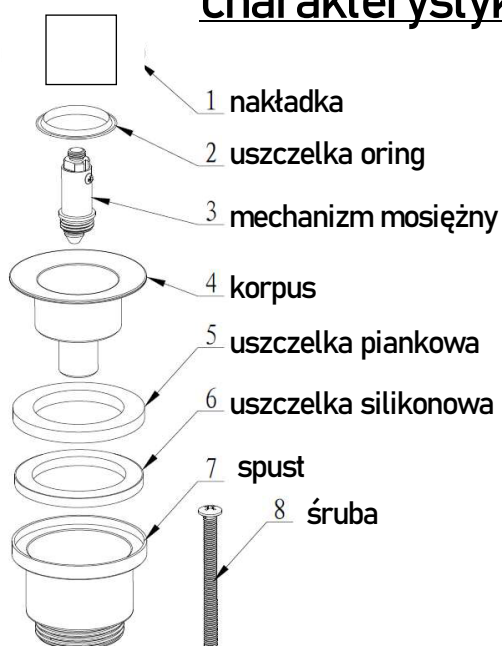




schemat działania produktu

- umywalka z przelewem

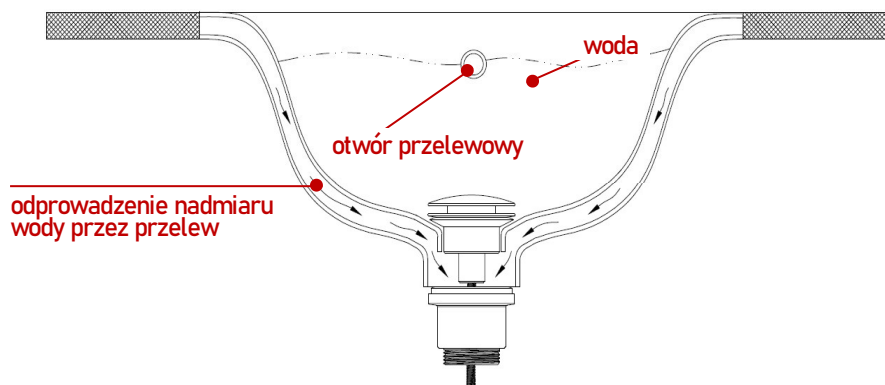


- umywalka bez przelewu

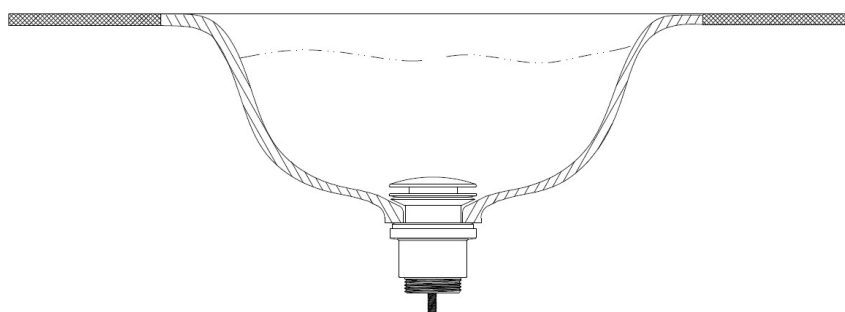

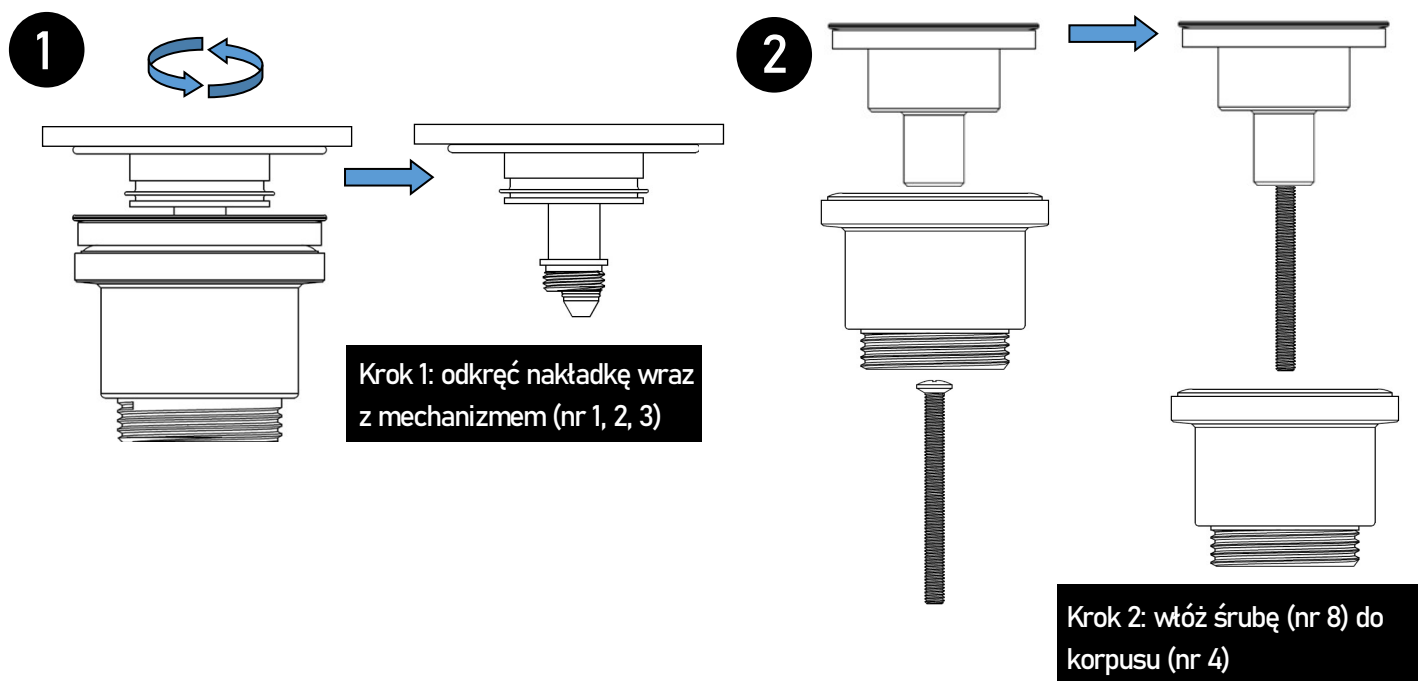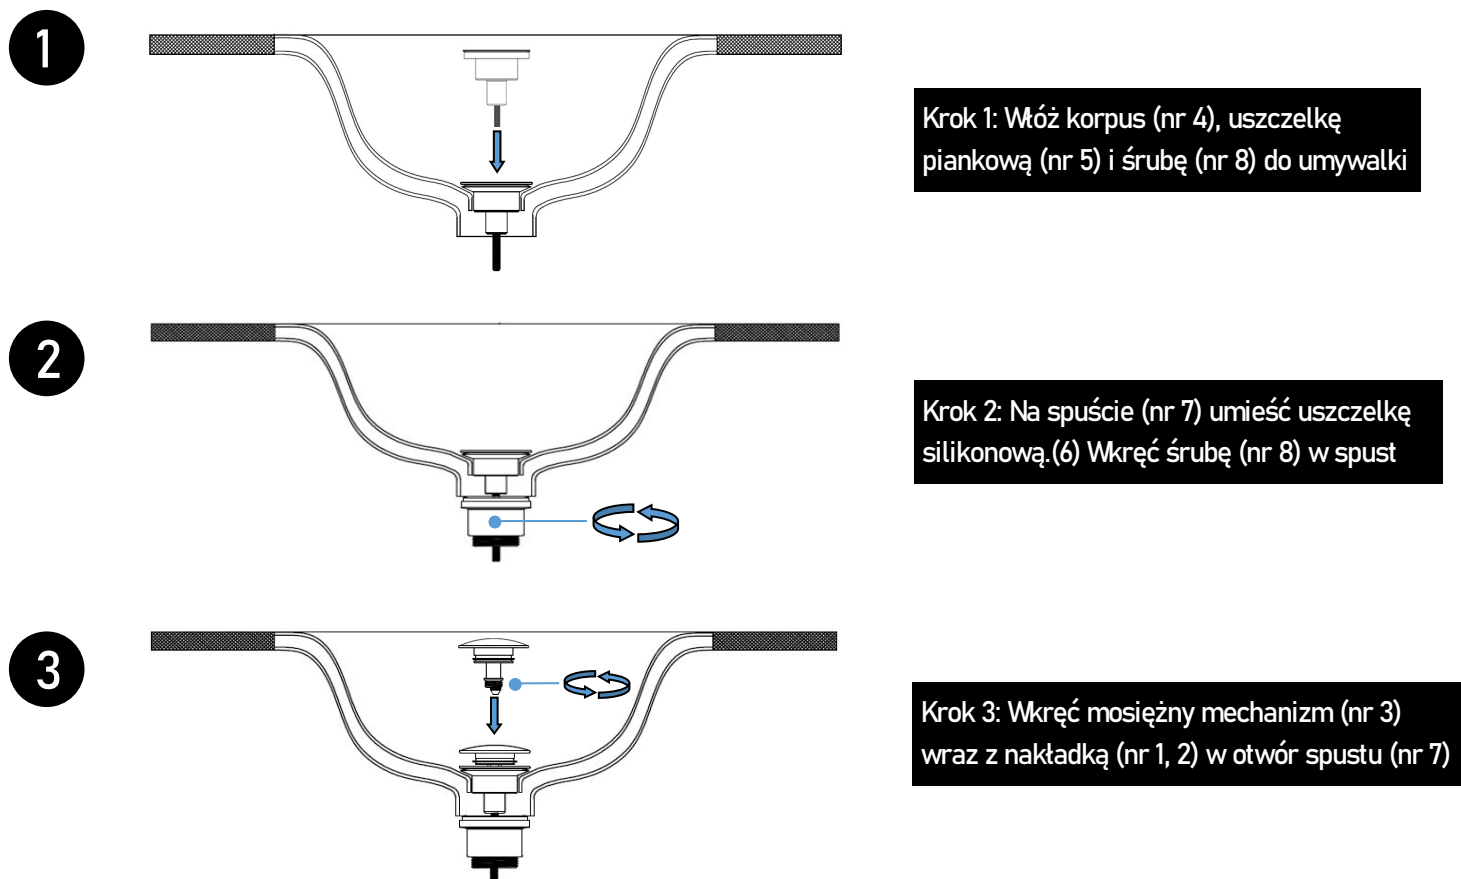instrukcja montażu produktu (przed instalacją w umywalce)instrukcja montażu produktu w umywalce


Warunki środowiskowe

Syfon umywalkowy Axis Lux: umywalki przyłączone do grawitacyjnych systemów kanalizacyjnych w budynkach.

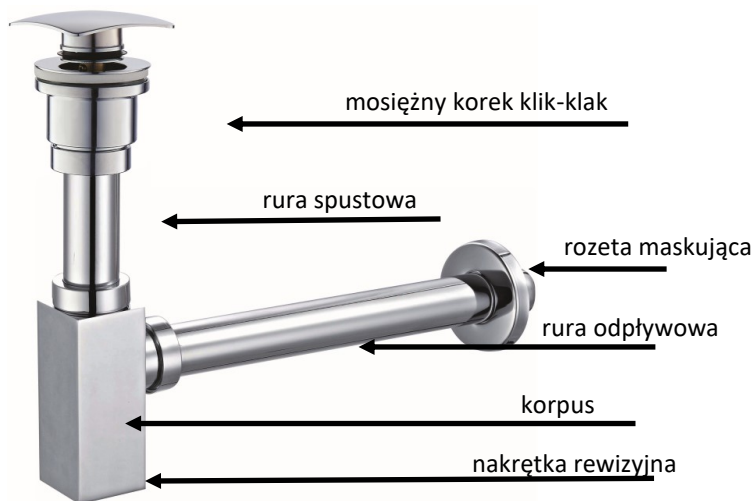

Montaż

Axis Lux: syfon w standardowym montażu wymaga użycia dodatkowych narzędzi tj. śrubokręt. Upewnij się, że masz wszystkie potrzebne elementy (korpus syfonu, uszczelki, nakrętki, rury). Zamontuj korek klik klak do otworu w umywalce zgodnie z instrukcją montażu w umywalce. Połącz korpus syfonu z rurą spustową oraz korkiem, upewniając się, że uszczelki są prawidłowo umieszczone, dokręć nakrętki. Podłącz syfon rurą odpływową do kanalizacji. Upewnij się, że rury są odpowiednio docięte i połączenie jest stabilne. Odkręć dopływ wody i napełnij umywalkę. Sprawdź wszystkie połączenia pod kątem wycieków. Jeśli pojawią się przecieki skoryguj połączenia. Zawsze należy upewnić się czy plastikowa tuleja znajdująca się w korpusie umożliwia swobodny przepływ wody. Przestrzeń między wewnętrznym dnem korpusu, a końcem plastikowej tulei powinna wynieść minimum 3 cm.

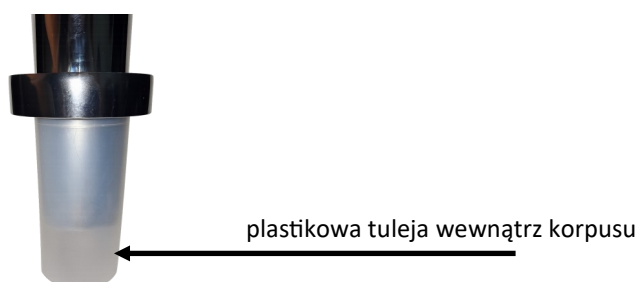

Konserwacja

Syfon oraz korek należy czyścić regularnie (co najmniej 1/m-c) przy użyciu wody z płynem do naczyń. Prosta budowa syfonu nie wymaga stosowania środków chemicznych typu „kret”. Należy unikać kontaktu z chlorem oraz solą morską.