



## dane podstawowe

kod towaru	kod EAN	nazwa katalogowa	kod/y akcesoriów
11402	 5907726014029	Wpust posadzkowy Axis plus - odejście poziome fi 50 obrotowe 360°, blokada odorowa, ruszt stal nierdzewna 1,5 mm, 150x150 mm, karton	

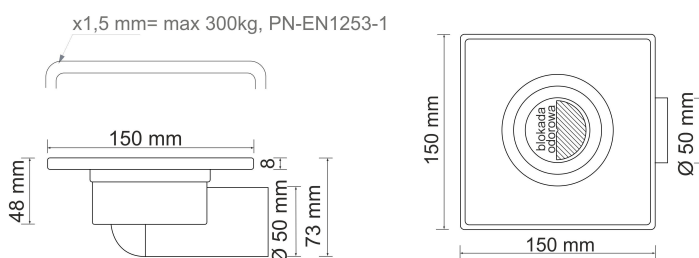

### zdjęcie towaru

### rysunek techniczny



grupa asortymentowa	zastosowanie	właściwości
\01. Zestawy odpływowe i wpusty\1.3. Wpusty i odwodnienia\1.3.1. Wpusty posadzkowe łazienkowe\	Wpsut przeznaczony jest do miejsc bez ruchu kołowego: łazienki, domy opieki, hotele, szkoły, łazienki publiczne, tarasy, dachy z zielenią. Należy unikać kontaktu z chlorem oraz solą morską	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ruszt 1,5 mm stal nierdzewna szczotkowana</li> <li>- zamknięcie hydrauliczne i mechaniczne (zapadka)</li> <li>- syfon obrotowy 360°</li> <li>- odejście poziome fi 50 mm</li> <li>- klasa obciążenia K3</li> </ul>

## informacje logistyczne i marketingowe

opak. jednostkowe	rodzaj	w opak.	waga netto	waga brutto	wymiary	szer. (A)	wys. (B)	gł. (C)	
	tak	karton kolorowy z zawieszka	0	0,5 kg	0,57 kg	15,5 cm	20 cm	7,5 cm	
opak. zbiorcze	rodzaj	waga tara	w opak.	waga netto	waga brutto	wymiary	szer. (A)	wys. (B)	gł.(C)
	tak	karton tektura 3W	50 szt	25 kg	30,199999999 999996 kg	48 cm	45 cm	74 cm	
info. o towarze	umiejscowienie	zawiera instrukcję montażu	gwarancja podstawowa						
tak	nadruk na opakowaniu	nie	10 lat						
ograniczenia rękojmi i gwarancji	KDWU (PL)	norma EN							
System.String[]	33/2023	PN-EN 1253-5:2017							