



dane podstawowe

kod towaru	kod EAN	nazwa katalogowa	kod/y akcesoriów
11415	 5907726014159	Wpust posadzkowy Axis plus - odejście poziome fi 50 obrotowe 360°, blokada odorowa, ruszt stal nierdzewna 1,5 mm, 100x100 mm, karton	

zdjęcie towaru





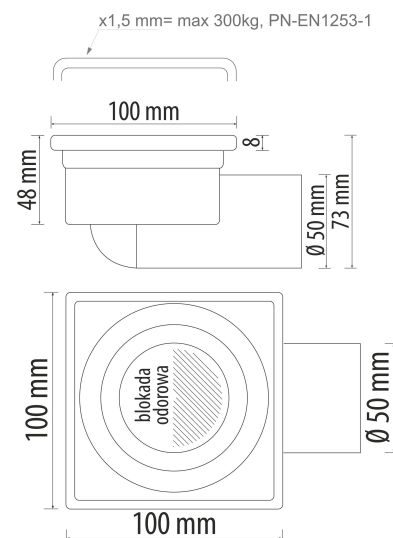rysunek techniczny



grupa asortymentowa	zastosowanie	właściwości
\01. Zestawy odpływowe i wpusty\1.3. Wpusty i odwodnienia\1.3.1. Wpusty posadzkowe łazienkowe\	Wpust przeznaczony jest do miejsc bez ruchu kołowego: łazienki, domy opieki, hotele, szkoły, łazienki publiczne, tarasy, dachy z zielenią. Należy unikać kontaktu z chlorem oraz solą morską	- ruszt 1,5 mm stal nierdzewna szczotkowana - zamknięcie hydrauliczne i mechaniczne (zapadka) - syfon obrotowy 360° - odejście poziome fi 50 mm - klasa obciążenia K3

informacje logistyczne i marketingowe

opak. jednostkowe	rodzaj	w opak.	waga netto	waga brutto	wymiary	szer. (A)	wys. (B)	gł. (C)	
	tak karton kolorowy z zawieszka	0	0,28 kg	0,33 kg		11 cm	18,5 cm	7,5 cm	
opak. zbiorcze	rodzaj	waga tara	w opak.	waga netto	waga brutto	wymiary	szer. (A)	wys. (B)	gł.(C)
	tak karton tektura 5W	1,6 kg	50 szt	14,00000000 0000002 kg	18,1 kg		28 cm	40 cm	64 cm
info. o towarze	umiejscowienie	zawiera instrukcję montażu	gwarancja podstawowa						
tak	nadruk na opakowaniu	nie	10 lat						
ograniczenia rękojmi i gwarancji	KDWU (PL)	norma EN							
System.String[]	33/2023	PN-EN 1253-5:2017							