


dane podstawowe

| | | | |
|---------------|---------|------------------|---------------------|
| indeks własny | kod EAN | nazwa katalogowa | indeks/y akcesoriów |
|---------------|---------|------------------|---------------------|



11150

5907726011509

Króciec redukcyjny elastyczny nieregularny k. fi
32/50 biały

zdjęcie produktu

rysunek techniczny

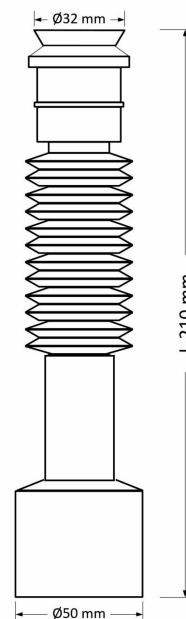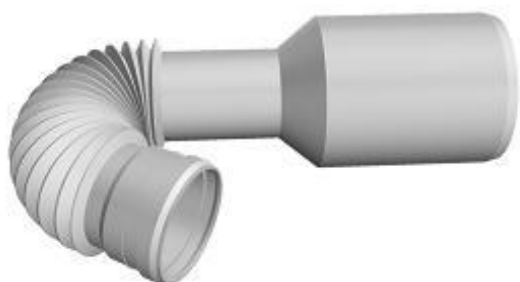

grupa asortymentowa

zastosowanie


właściwości


 \04. Kanalizacja wewnętrzna\4.7. Trapery,
 Króćce, Mufy, Korki\4.7.2. Króćce\

- element wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej

- wysoki kąt gięcia: 0°~90°
- brak naprężeń w połączeniach
- konstrukcja monolityczna

informacje logistyczne i marketingowe

| opak. jednostkowe | rodzaj | w opak. | waga netto | waga brutto | wymiary | szer. (A) | wys. (B) | gł. (C) |
|--|--------|---------|------------|-------------|---------|-----------|----------|---------|
|  | tak | 0 | 0,04 kg | 0,04 kg | | 0 cm | 0 cm | 0 cm |

| opak. zbiorcze | rodzaj | waga tara | w opak. | waga netto | waga brutto | wymiary | szer. (A) | wys. (B) | gł.(C) |
|--|--------|-----------|---------|------------|-------------|---------|-----------|----------|--------|
|  | tak | worek PE | 250 | | | | 30 | 75 | 50 |

info. o produkcie

umiejscowienie

zawiera instrukcję
montażu

gwarancja

tak

nadruk na produkcie

nie

5 lat

KDWU (PL)

4a/2019

norma EN

PN-EN 1451-1:2001