


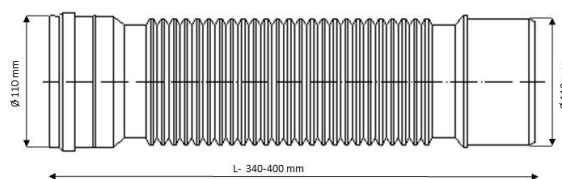
## dane podstawowe

indeks własny	kod EAN	nazwa katalogowa	indeks/y akcesoriów
24053A	 5907726095035	Monoflex-Ø 110 mm_łącznik elastyczny osadnika rynnowego < 0-90° z uszczelką	

## zdjęcie produktu





## rysunek techniczny



grupa asortymentowa	zastosowanie	właściwości
\05. Kanalizacja zewnętrzna\5.1. Kształtki\	- odprowadzanie wód opadowych z osadnika rynnowego - łączenie przewodów wentylacyjnych	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pasuje do osadników rynnowych i kielicha rur PP Ø 110 mm</li> <li>- kąt gięcia 0-90°</li> <li>- regulacja długości L-270-370 mm w pozycji prostej</li> <li>- monolityczna konstrukcja z tworzywa HDPE odpornego na temp. - 50° do +80°C</li> <li>- nie wymaga uszczelniania przy montażu w ziemi</li> <li>- kolor szary</li> </ul>

## informacje logistyczne i marketingowe

opak. jednostkowe	rodzaj	w opak.	waga netto	waga brutto	wymiary	szer. (A)	wys. (B)	gł. (C)	
	tak	0	0,19 kg	0,19 kg		0	0	0	
opak. zbiorcze	rodzaj	waga tara	w opak.	waga netto	waga brutto	wymiary	szer. (A)	wys. (B)	gł.(C)
	tak	worek PE	0,16	6		41 cm	70 cm	13 cm	
info. o produkcji	umiejscowienie	zawiera instrukcję montażu		gwarancja					
tak		nie		10 lat					

KDWU (PL)  
1/2019

norma EN  
PN-EN 1451-1:2001